


Zweiwegeverteiler

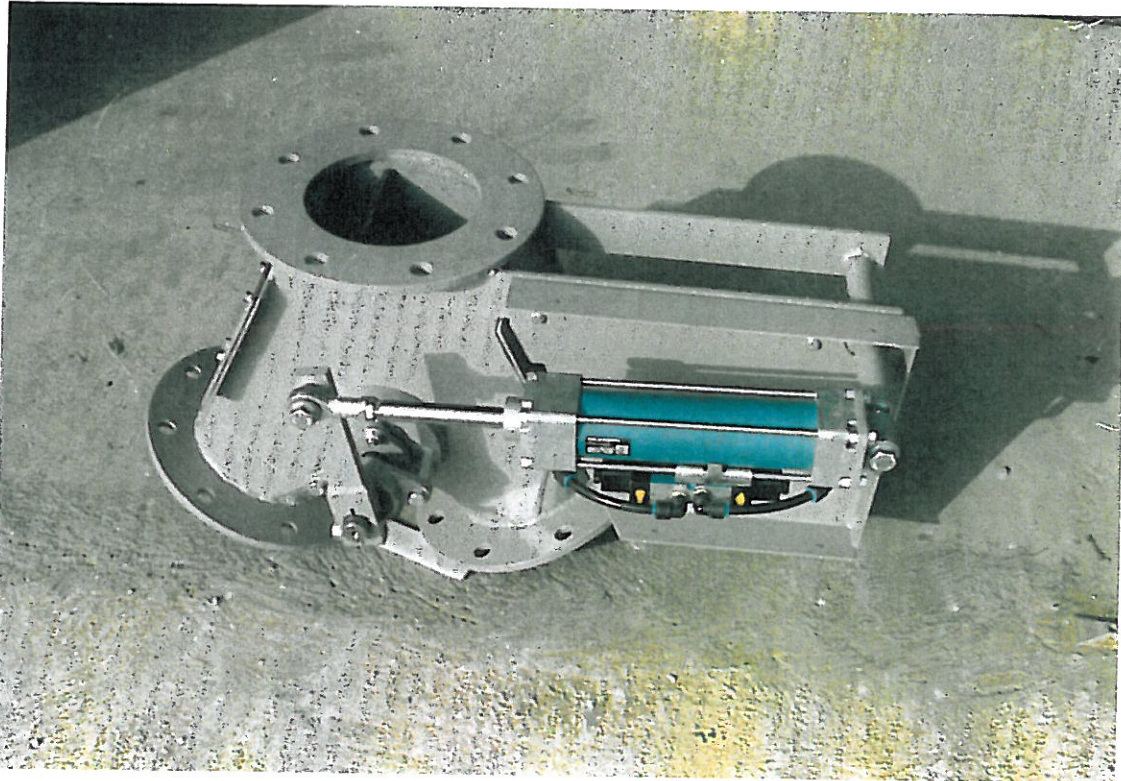

Wegeverteiler nach außen staubdichter Schüttgutschieber


Ausführung	- Zweiwegeverteiler symetrisch mit Achswinkel 50° und 60° asymetrisch mit Achswinkel 30°, 35°, 45° - Dreiwegeverteiler
Antriebe	- Handhebel - pneumatisch - motorisch
Baugrößen	- DN 80 bis DN 600 rund und eckig
Werkstoffe	- Baustahl, Edelstähle, Alu
Dichtung	- Vulkollan, EPDM, Silikon, Viton

Meister Gerätetechnik KG

Messerschmittring 6 D-86343 Königsbrunn Tel: 08231-34937-60 Fax: 08231-34937-64



Zweiwegeverteiler rund symmetrisch mit Handhebel

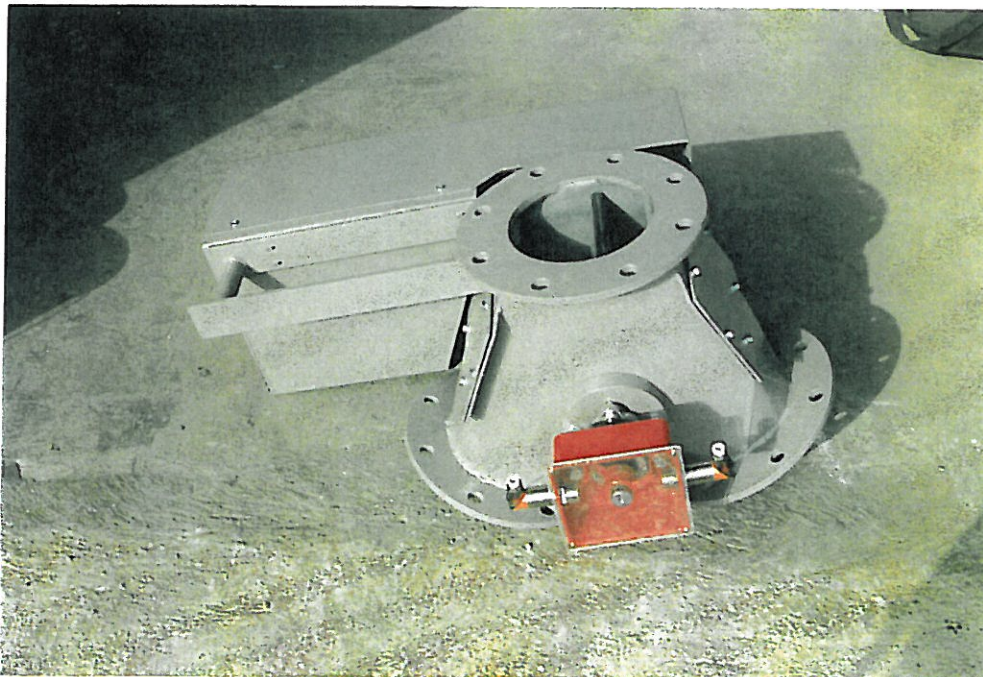

Zweiwegeverteiler rund symmetrisch mit Druckluftzylinder, UVV-Schutzkasten, Endschalter RECHTS-INKS

Meister Gerätetechnik KG

Messerschmittring 6 D-86343 Königsbrunn Tel: 08231-34937-60 Fax: 08231-34937-64